

FENIX E03R TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

VALAISIMEN KÄYTTÖ

Päälle/pois

Paina ja pidä näppäintä 0,5 s käynnistääksesi tai sammuttaaksesi valaisin.

Punavalo päälle/pois


Paina ja pidä näppäintä 1,2 s käynnistääksesi punainen valo.

Käyttötilojen toiminta

Valkoinen valo: yksi painallus kiertää lampun kirkkaustiloja järjestyksessä: Eco → Matala → Keski → Korkea.

Punainen valo

Yksi painallus kiertää lampun toimintatilaa järjestyksessä: Punainen → Vilkkupunainen.

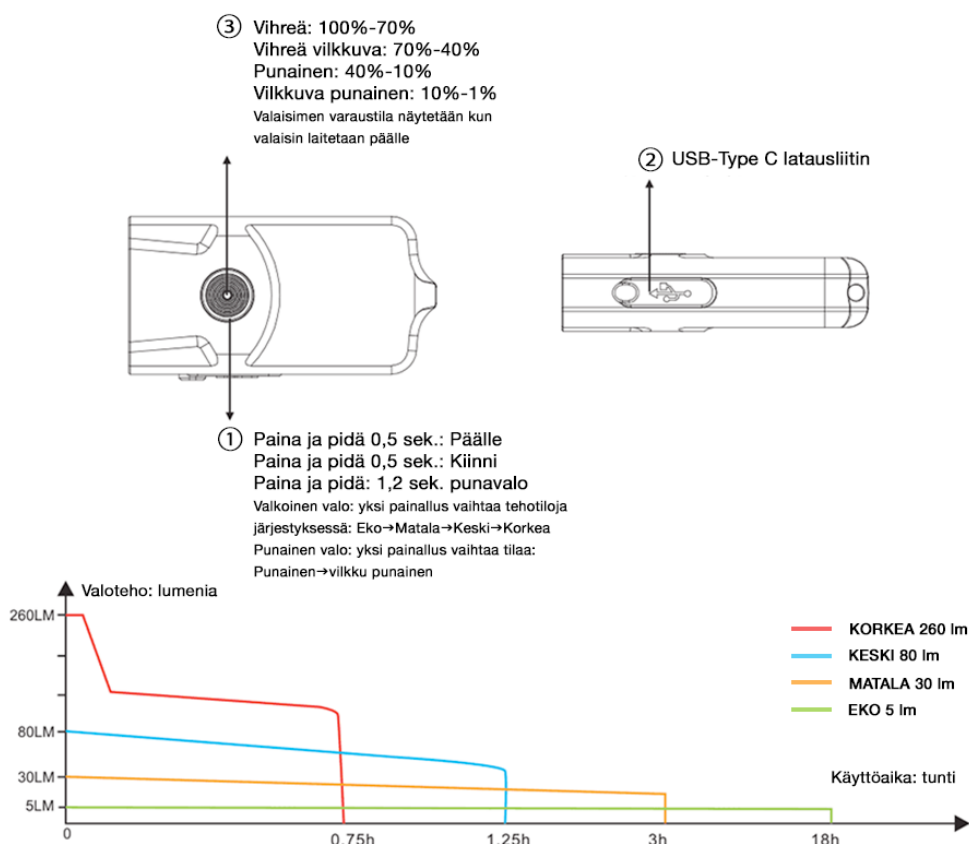

NÄPPÄINLUKKO

Lukitus

Valaisimen ollessa kiinni asetat lukon kytkintä kaksi kertaa nopeasti painamalla. Merkkinä lukituksesta vilkkuu valaisin kaksi kertaa.

Lukon avaaminen

Lukituksen ollessa päällä voi poistaa lukon painamalla kaksi kertaa nopeasti kytkintä. Merkkinä lukituksen avauksesta valaisin palaa himmeässä tehotilassa. Tämän jälkeen voit siirtyä muihin tehotiloihin painamalla kerran kytkintä.

HUOM!

Kun valaisimen kytkintä painetaan lukitussa tilassa vilkuttaa valaisin valoa 2 x sekunnin aikana merkkinä, että näppäinlukko on päällä.

LATAUS

Sammuta valaisin ja kytke latauskaapeli (USB-C) valaisimen latausliittimeen ja vasta tämän jälkeen liitä johto (USB-A adapteriin) tai muuhun latauspistokkeeseen jonka kautta valaisin voidaan ladata.

Latauksen aikana valaisimen kytkimen latauksen merkkivalo näyttää punaista ja vaihtuu vihreäksi kun lataus on päättynyt ja akku on täynnä.

Lataamisen jälkeen tulee valaisimen kuminen pöllysuojakansi sulkea tiiviisti.

HUOM!

Normaali latausaika on noin 1 tunti 20 minuuttia riippuen akun varaustilasta. Lataa valaisin vähintään joka neljäs kuukausi säilyttääksesi valaisimen akun suorituskyky.

JÄLJELLÄ OLEVAN VIRTAMÄÄRÄN TARKASTUS

Valaisimen ollessa suljettu, paina näppäintä kerran tarkastaaksesi akun jäljellä olevan virtamäärän. Jäljellä olevan virtamäärän ilmaisin näytetään 3 sekunnin ajan seuraavasti:

- Jatkuva vihreä valo: riittävä virtamäärä (100% - 70%).
- Vilkkuva vihreä valo: kohtalainen virtamäärä (70% - 40%).
- Jatkuva punainen valo: heikko virtamäärä (40% - 10%).
- Vilkkuva punainen valo (2Hz): kriittinen virtamäärä (10% - 1%).

Huomio! Akkupariston virtamäärä näytetään joka kerta kun valaisin käynnistetään näppäimestä.

AUTOMAATTISET TOIMINNOT

Lämpötilan hallinta

Tämä valaisin lämpenee voimakkaasti etenkin silloin kun sitä käytetään korkeassa tehotilassa pitkiä aikoja. Tämä on normaalia. Lampussa on älykäs lämpötilan hallinta toiminto joka vähentää automaattisesti lampun tehoasetusta. Korkea käyttötehotila voidaan valita haluttaessa uudelleen mikäli suurelle teholle on välttämätön tarve.

Alhaisen paristovirran ilmaisin

Käytettäessä lampua keski-, korkea- tai turbo-tehotilaa valaisin lämpenee voimakkaasti. Tämä on normaalia. Tässä valaisimessa on ylikuumenemisen estävä suojaaji joka aktivoituu kun lampun lämpötila saavuttaa 65 celsiusastetta. Toiminto laskee valaisimen tehoa kunnes lampun keskitehotila on saavutettu. Valaisimen suuremmat tehotila ovat jälleen käytettävissä kun valaisin on jäähtynyt.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.
- Lataa lamppu ajoissa varmistaaksesi normaali käyttö seuraavalla käyttökerralla.
- Lataa valaisinta vähintään neljän kuukauden välein säilyttääksesi akun optimaalisen suoritusason.
- Muista sulkea valaisimen kumina pölysuojakansi aina lataamisen jälkeen.

TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on kahden (2) vuoden takuu ostopäivämäärästä.

VAROITUS

Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran. Älä suuntaa valoa koskaan suoraan kenenkään silmiin. Jos valonsäde osuu silmiin, silmät tulee sulkea tai pää kääntää pois päin valolähteestä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.

TÄRKEÄÄ

Emme vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista joita lampun käyttö voi aiheuttaa. Emme vastaa mistään vahingoista tai mahdollisista kirjoitusvirheistä käyttö- tai mainosteksteissä. Varaamme oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarvittaessa ota yhteyttä maahantuojaan mikäli sinulla on epäselvyyttä tai kysyttävää lampun käytöstä.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460,
info(at)fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.