

PD25R TASKULAMPPU KÄYTTÖOHJE

Kytkimet

Päälle/pois

Takaosa kytkin on taktinen kytkin ja sivukytkin on toiminnallinen kytkin. Painamalla taktista kytkintä kevyesti kytkeäksesi PD25R:n hetkeksi päälle. Vapauta kytkin ja valo sammuu.



Paina taktinen kytkin kokonaan pohjaan sytyttääksesi lamppu ja painamalla uudelleen sammuttaaksesi lamppu.

Strobo-tilan valinta

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä toimintokytkintä painettuna 0,5 sekuntia siirtyäksesi strobo-vilkkutilaan. Voit palata aiempaan käyttötilaan painamalla uudestaan kytkintä.

Kirkkaustilan valinta

Kun lamppu on päällä ja painamalla lampun sivussa olevaa toimintokytkintä yhden kerran toistuvasti voit vaihtaa tehotilojen välillä järjestyksessä: Turbo → Eko → Matala → Keski → Korkea.

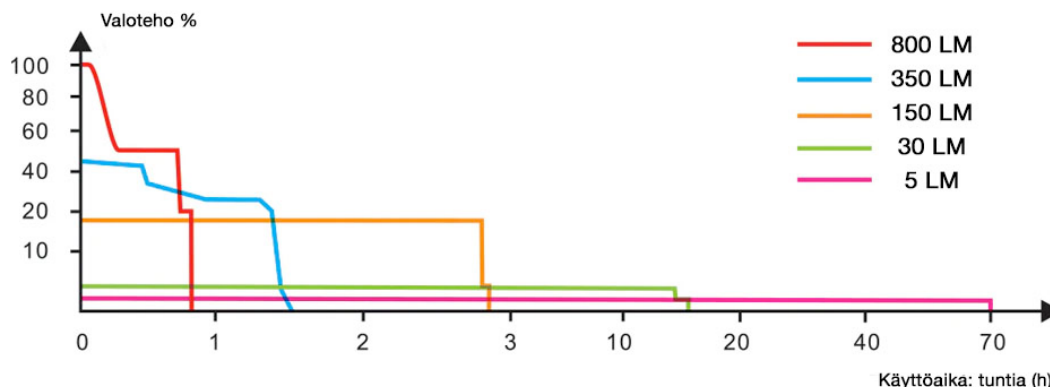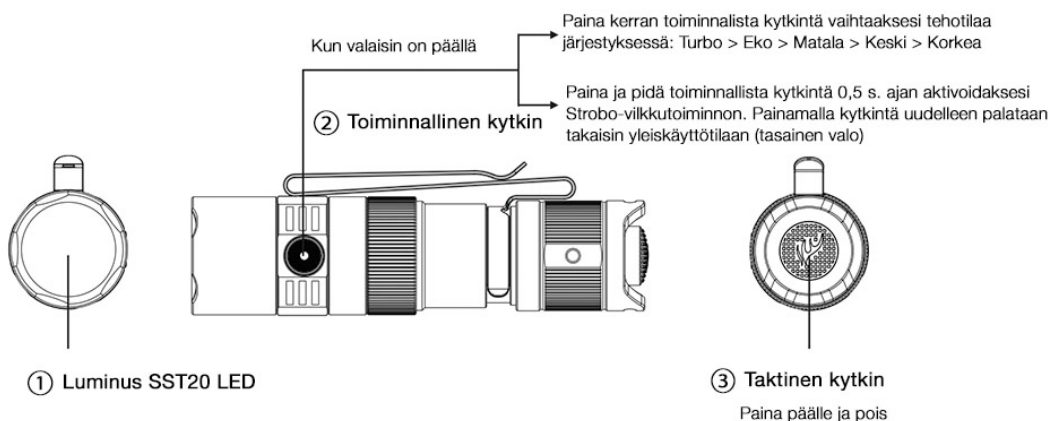

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Tämä taskulamppu muistaa viimeksi valitun käyttötilan vilkkutilaa lukuun ottamatta. Kun kytket taskulampun uudelleen päälle, aiemmin käytetty yleiskäyttötilan toiminto palautetaan käyttöön esim. viimeksi käytetty kirkkaustila.

AKUN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L16 -sarja	16340	3,6V	Suositeltu
Ei ladattava akku (Lithium)	CR123A	3.0V	Käytettävissä
Ladattava akku (Li-ion)	16340	3,6V/3,7V	Varoitus*

* 16340 Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

AKUN VAIHTO

Kierrä lampun takaosa irti ja aseta akku anodipuoli (+) valopäätä kohti ja kierrä sitten lampun takaosa kiinni.

LATAUS

Sammuta lamppu ja kierrä lampun päätä paljastaaksesi USB Type-C -latausportti ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä lampun latausporttiin.

Latauksen merkkivalon Ilmaisoin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lamppu on latautunut täyteen.

Kun lataus on valmis, kierrä latausportin suojusrenkas kiinniasentoon säilyttääksesi pöly- ja vesitiiviiden.

Mukana tulevan Fenix ARB-L16-700P:n normaali latausaika on noin 2 tuntia tyhjästä täyteen lataukseen.

Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Eko-tehotila on käytettävissä latauksen aikana (paina toimintokytkintä ja pidä sitä painettuna 0,5 sekuntia), mutta tällöin latausaika pitenee.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Aina kun lamppu sytytetään, merkkivalo näyttää akun varaustason kolmen sekunnin (3 s.) ajan.

- Vihreä valo päällä: riittävä virtamäärä 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: kohtalainen virtamäärä 85% - 50%
- Punainen valo päällä: heikko virtamäärä 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen virtamäärä 25 % - 1 %

Huomautus: akun varaustason ilmaisoin toimii vain ladattavan Fenix ARB-L16-700P 16340 Li-ion -akun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Taskulamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään suhteellisen korkeissa käyttötiloissa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan taskulampun valon kirkkautta lasketaan automaattisesti muutaman lumenin verran lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, voi käyttäjä jälleen valita korkeammat tehotilat uudelleen.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun pariston jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on tämä taskulamppu ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle kunnes Matala-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Eko-tehotilassa, akun varaustason merkkivalo vilkkuu punaisena muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku ajoissa.

Huomautus: alhaisen paristojännitteen ilmaisintoiminto toimii vain ladattavan Fenix ARB-L16-700P 16340 Li-ion -akun kanssa.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Lataa varastoitu akku neljän kuukauden välein varmistaaksesi akun optimaalisen suorituskyvyn
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkeytymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan huoltoon.

VAROITUS

Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran. Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden. Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan. Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.

Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojaan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi